
Zavesenie pneumatické Série Bleu OBD-E (*11 ton*)

OBD-E

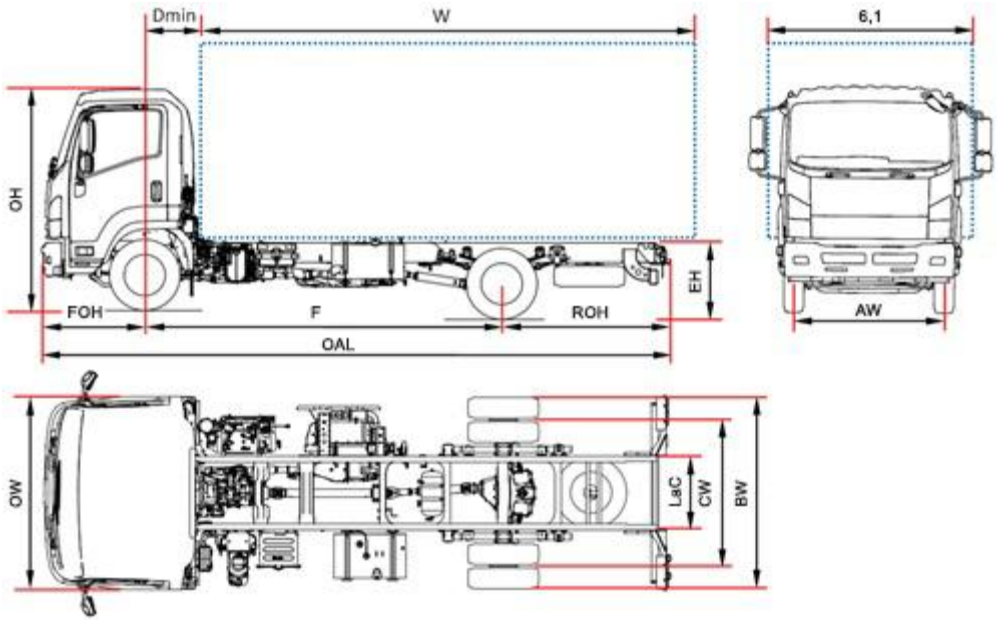

F 11		F 11 J	F 11 K	F 11 M	F 11 N
Rázvor	F	3790	4060	4660	4990
Celková dĺžka podvozku	OAL	6575	6995	7895	8345
Dĺžka karosérie min. (1)	W	4700	5120	6020	6470
Dĺžka karosérie max. (1)	W	5000	5420	6320	6770
Zadný presah rámu	ROH	1620	1770	2070	2190
Výška rámu	EH	760			
Výška kabíny	OH	2560			
Šírka podvozku	BW	2170(6)			
Šírka kabíny (2)	LOW	2195			
Šírka karosérie (3)	6,1	2500÷2600			
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	710			
Predný presah	FOH	1165			
Celkový rozmer rámu	LaC	840			
Rozchod vpredu	AW	1795			
Rozchod vzadu	CW	1660			
Svetlá výška	HH	185			
Priemer otáčania (m) (4)	Dia	12,2	12,9	14,6	15,6
VÁHY (kg)					
Prevádzková hmotnosť (5)		3859	3934	3974	3994
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		2425/1434	2450/1484	2465/1509	2490/1504
Celková hmotnosť vozidla		11000			
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		4000 / 7600			
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla		3500/750			

1. Údaj získaný z COC
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2600
4. Priemer otáčania (stopa pneumatík)
5. Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. NEES 2 +25 Kg
6. 2220 mm previs zadných svetiel

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

Informácie v tomto katalógu majú všeobecný charakter. TSM SLOVAKIA s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikáciu. Ďalšie informácie získate od nášho obchodného oddelenia.
Farba vozidla zobrazená v tomto katalógu sa môže líšiť od skutočnej farby vozidla.

F 11 - Rázvor (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990

JÚN 2026

Verzie a vybavenia	NEES 2 + HSA - Hill Start Assist

Štandardná výbava

- EGR - DPD - SCR
- MID display 7''
- Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)
- Motorová brzda
- Vzduchom odpružené sedadlo ISRI s vyhrievaním a ventiláciou
- Bzučiak bezpečnostného pásu
- Elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá
- Tempomat
- Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška)
- Zvuková signalizácia pri cúvaní
- Poistka proti vyklopeniu kabíny
- Manuálne nastavenie sklonu svetlometov
- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
- Predné a zadné BI-LED svetlá
- Hmlové svetlá vpredu a vzadu
- DAB+ rádio - Bluetooth - 6.8'' displejom pripojenie Apple Car Play/Android Auto
- USB nabíjací port
- Elektricky ovládané okná
- variabilný SLD
- Immobilizer

Motor

ISUZU 4HK1E6H 4-valcový.
preplňovaný dvojstupňovým turbodúchadlom, pridaný vstrekovač na dodatočnú úpravu výfukových plynov.
ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm^3; VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min.; KRÚTIACI MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min.
REGULÁCIA EMISIÍ EURO VI OBD-E.

Safety Pack 1

ABS: Protiblokovací systém bŕzd	DWS: Systém varovania pred čelnou zrážkou	AEBS: Systém autonómneho núdzového brzdenia
ASR: Protišmyková regulácia	ADDW: Pokročilé sledovanie pozornosti	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Automatický núdzový brzdový systém pre chodcov a cyklistov
EBD: Elektronické rozdelenie brzdnej sily	FVSN: Upozornenie na spustenie predchádzajúceho vozidla	Intersection warning: Systém varovania pred nebezpečenstvom na križovatkách
EVSC: Elektronický stabilizačný systém	BSIS: Monitorovanie mŕtveho uhla	TSR: Systém rozpoznávania dopravných značiek
LDWS: Systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu	MOIS: Systém detekcie pohybujúcich sa objektov	TPMS: Systém kontroly tlaku v pneumatikách
RM: Zadný monitor		

Nádrž	**140 L (Rázvor J)** **200 L (Rázvor K, M, N)**	**16 L** Ad-Blue®
Prevodovka a konečný prevodový pomer	6 prevodov MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Spätný chod 6.615; Konečný prevodový pomer 4.333 – (39/9)	
Prevodovka	**Manuálna**	NEES 2 + Kick down
Rozmery rámu	Šírka 70 mm, Výška 234 mm, Hrúbka 7 mm	
Počet miest	3	
Nápravy	2 Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou	
Peumatiky	Vpredu 235/75 R17,5C jednoduché. Vzadu 235/75 R17,5C dvojité.	
Brzdy	Predné a zadné bubnové brzdy. Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave.	
Zavesenie	Predné s listovou pružinou, dvojčinné hydraulické tlmiče, stabilizačná tyč. Zadné pneumatické so 4 vzduchovými pružinami, elektronickým ovládaním s vlastnou diagnostikou, stabilizačnou tyčou a hydraulickými teleskopickými tlmičmi.	
Elektrický systém	2 Akumulátory 110 Ah. Menovité napätie 24 V, alternátor 90 A	

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

TSM SLOVAKIA s.r.o.,Francúzskych partizánov 5666, 036 08 Martin | tel.: 0905 112 115, e-mail: info@tsm.sk, www.tsm.sk
Poznámka: Hmotnosti a váhy v tomto katalógovom liste sú len informačné. Dodávateľ ani výrobca Isuzu nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v akýchkoľvek informáciách vyplývajúcich z nesprávne uvedených údajov, popisov a nákresov. Výrobca nadstavby je zodpovedný za splnenie všetkých legislatívnych podmienok.