
Zavesenie mechanické Série Bleu OBD-E (*12 ton*)

OBD-E

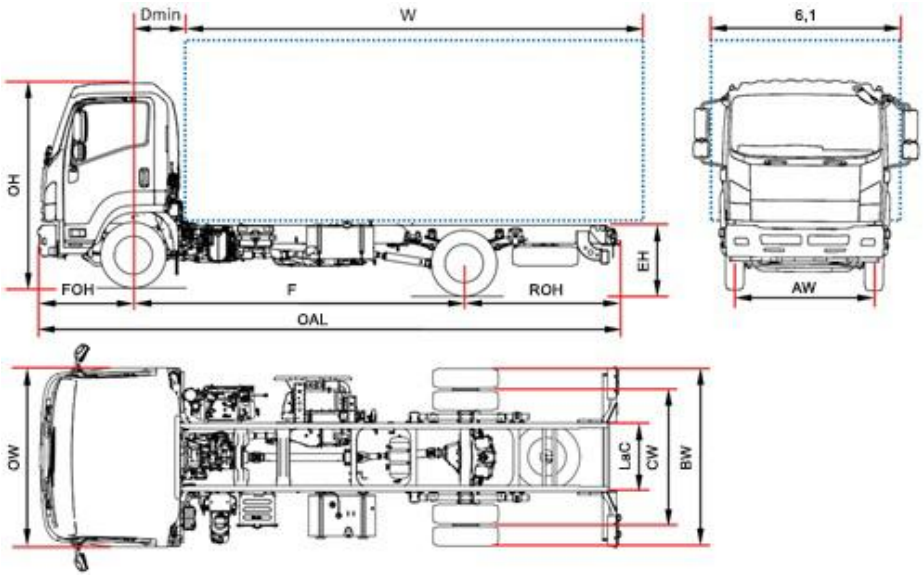

F 12		F 12 J
Rázvor	F	**3790**
Celková dĺžka podvozku	OAL	6595
Dĺžka karosérie min. (1)	W	4720
Dĺžka karosérie max. (1)	W	5020
Zadný presah rámu	ROH	1640
Výška rámu	EH	890
Výška kabíny	OH	2590
Šírka podvozku	BW	2240
Šírka kabíny (2)	OW	2195
Šírka karosérie (3)	6,1	2500÷2600
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	710
Predný presah	FOH	1165
Celkový rozmer rámu	LaC	840
Rozchod vpredu	AW	1800
Rozchod vzadu	CW	1705
Svetlá výška	HH	215
Priemer otáčania (m) (4)	Dia	13,7
VÁHY (kg)		
Prevádzková hmotnosť (5)		4102
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		2628/1474
Celková hmotnosť vozidla		11990
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		4480 / 8480
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750

1. Údaj získaný z COC
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 2240/2286 – 2286/2406 – 2406/2500
4. Priemer otáčania (stopa pneumatík)
5. Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. NEES 2 +30 Kg

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

Informácie v tomto katalógu majú všeobecný charakter. TSM SLOVAKIA s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikáciu.
Ďalšie informácie získate od nášho obchodného oddelenia.
Farba vozidla zobrazená v tomto katalógu sa môže líšiť od skutočnej farby vozidla.

F 12 - Rázvor (mm) J 3790

JÚN 2026

Verzie a vybavenia	NEES 2 + HSA

Štandardná výbava

- EGR - DPD - SCR
- MID display 7''
- Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)
- Mechanické blokovanie diferenciálu
- Motorová brzda
- Elektricky ovládané okná
- Bzučiak bezpečnostného pásu
- Elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá
- Vzduchom odpružené sedadlo ISRI s vyhrievaním a ventiláciou
- Zvuková signalizácia pri cúvaní
- DAB+ rádio - Bluetooth - 6.8'' displejom pripojenie Apple Car Play/Android Auto
- USB nabíjací port
- Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška)
- Predné a zadné BI-LED svetlá
- Hmlové svetlá vpredu a vzadu
- variabilný SLD
- Immobilizer
- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
- Poistka proti vyklopeniu kabíny
- Tempomat
- Manuálne nastavenie sklonu svetlometov

Motor

ISUZU 4HK1E6H 4-valcový.
preplňovaný dvojstupňovým turbodúchadlom, pridaný vstrekovač na dodatočnú úpravu výfukových plynov.
ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm^3; VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min.; KRÚTIACI MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min.
REGULÁCIA EMISIÍ EURO VI OBD-E.

Safety Pack 1

ABS: Protiblokovací systém bŕzd	DWS: Systém varovania pred čelnou zrážkou	AEBS: Systém autonómneho núdzového brzdenia
ASR: Protišmyková regulácia	ADDW: Pokročilé sledovanie pozornosti	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Automatický núdzový brzdový systém pre chodcov a cyklistov
EBD: Elektronické rozdelenie brzdnej sily	FVSN: Upozornenie na spustenie predchádzajúceho vozidla	Intersection warning: Systém varovania pred nebezpečenstvom na križovatkách
EVSC: Elektronický stabilizačný systém	BSIS: Monitorovanie mŕtveho uhla	TSR: Systém rozpoznávania dopravných značiek
LDWS: Systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu	MOIS: Systém detekcie pohybujúcich sa objektov	TPMS: Systém kontroly tlaku v pneumatikách
RM: Zadný monitor		

Nádrž	**140 L (Rázvor J)**	**16 L** Ad-Blue®
Prevodovka a konečný prevodový pomer	6 prevodov MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Spätný chod 6.615; Konečný prevodový pomer 4.555 – (41/9)	
Prevodovka	**Manuálna**	NEES 2 + Kick down
Rozmery rámu	Šírka 70 mm, Výška 234 mm, Hrúbka 7 mm	
Počet miest	3	
Nápravy	2 Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou	
Peumatiky	Vpredu 245/70 R19,5C jednoduché Vzadu 245/70 R19,5C dvojité	
Brzdy	Vpredu: Bubnové brzdy (370X150 mm), vzadu: bubnové brzdy (370X150 mm). Podľa noriem EHS so 4-kanálovým ABS, pneumatickým brzdovým systémom Full Air s dvoma nezávislými obvodmi a elektronickým riadením EBS (Brake by wire). Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave.	
Zavesenie	Predné a zadné s listovou pružinou a dvojčinné hydraulické tlmiče. Stabilizačná tyč na prednej náprave.	
Elektrický systém	2 Akumulátory 110 Ah. Menovité napätie 24 V, alternátor 90 A	

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

TSM SLOVAKIA s.r.o.,Francúzskych partizánov 5666, 036 08 Martin | tel.: 0905 112 115, e-mail: info@tsm.sk, www.tsm.sk

Poznámka: Hmotnosti a váhy v tomto katalógovom liste sú len informačné. Dodávateľ ani výrobca Isuzu nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v akýchkoľvek informáciách vyplývajúcich z nesprávne uvedených údajov, popisov a nákresov. Výrobca nadstavby je zodpovedný za splnenie všetkých legislatívnych podmienok.