
Zavesenie pneumatické Série Bleu OBD-E (*14 ton*)

OBD-E

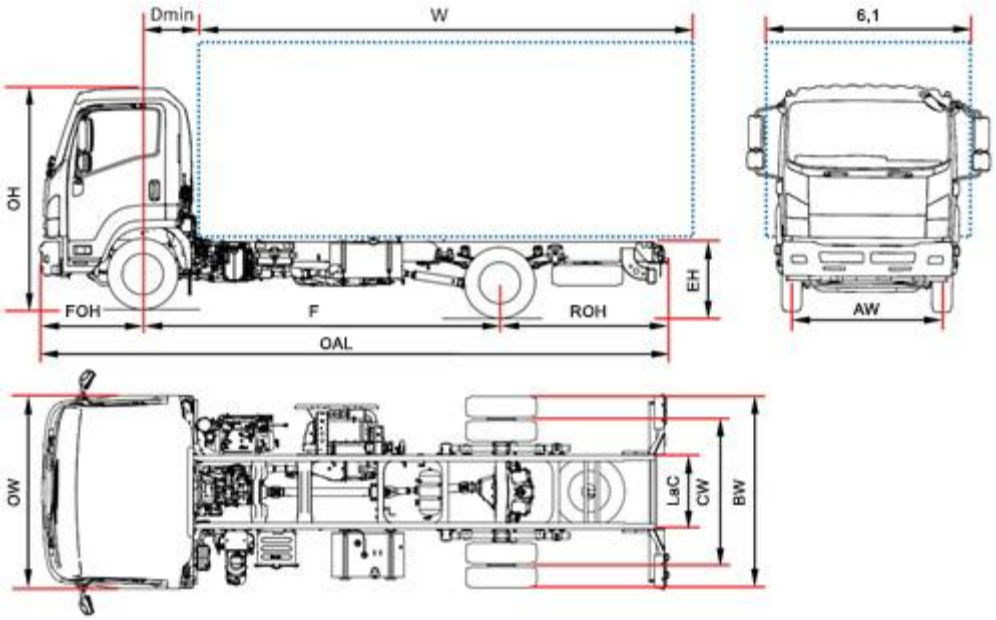

F 14		F 14 J	F 14 L	F 14 N	F 14 Q
Rázvor	F	3790	4360	4990	5320
Celková dĺžka podvozku	OAL	6600	7470	8370	8600
Dĺžka karosérie min. (1)	W	4725	5595	6495	6795
Dĺžka karosérie max. (1)	W	5025	5895	6795	7025
Zadný presah rámu	ROH	1645	1945	2215	2115
Výška rámu	EH	785			
Výška kabíny	OH	2600	2595	2595	2595
Šírka podvozku	BW	2225			
Šírka kabíny (2)	OW	2195			
Šírka karosérie (3)	6,1	2500÷2600			
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	710			
Predný presah	FOH	1165			
Celkový rozmer rámu	LaC	840			
Rozchod vpredu	AW	1800			
Rozchod vzadu	CW	1670			
Priemer otáčania (m) (4)	Dia	13,7	15,5	17,5	18,6
VÁHY (kg)					
Prevádzková hmotnosť (5)		4212	4322	4382	4402
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		2643/1569	2693/1629	2718/1664	2738/1664
Celková hmotnosť vozidla		14000			
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		5000 / 9000			
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750			

1. Údaj získaný z COC
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 2220/2286 –2286/2406 –2406/2500 – 2500/2600
4. Priemer otáčania (stopa pneumatík)
5. Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. NEES 2 +30 Kg

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

Informácie v tomto katalógu majú všeobecný charakter. TSM SLOVAKIA s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikáciu.
Ďalšie informácie získate od nášho obchodného oddelenia.
Farba vozidla zobrazená v tomto katalógu sa môže líšiť od skutočnej farby vozidla.

F 14 - Rázvor (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

JÚN 2026

Verzie a vybavenia	NEES 2 + HSA - Hill Start Assist

Štandardná výbava

- EGR - DPD - SCR
- MID display 7''
- Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)
- Motorová brzda
- Elektricky ovládané okná
- Vzduchom odpružené sedadlo ISRI s vyhrievaním a ventiláciou
- Elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá
- Bzučiak bezpečnostného pásu
- Poistka proti vyklopeniu kabíny
- Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška)
- DAB+ rádio - Bluetooth - 6.8'' displejom pripojenie Apple Car Play/Android Auto
- USB nabíjací port
- Manuálne nastavenie sklonu svetlometov
- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
- Tempomat
- Predné a zadné BI-LED svetlá
- Hmlové svetlá vpredu a vzadu
- Immobilizer
- variabilný SLD

Motor

ISUZU 4HK1E6H 4-valcový.
preplňovaný dvojstupňovým turbodúchadlom, pridaný vstrekovač na dodatočnú úpravu výfukových plynov.
ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm^3; VÝKON 177kW (240 HP) 2400 ot./min.; KRÚTIACI MOMENT 765 Nm - 1600 ot./min.
REGULÁCIA EMISIÍ EURO VI OBD-E.

Safety Pack 1

ABS: Protiblokovací systém bŕzd	AEBS for Pedistrian & Bicycle: Automatický núdzový brzdový systém pre chodcov a cyklistov	MOIS: Systém detekcie pohybujúcich sa objektov
ASR: Protišmyková regulácia	DWS: Systém varovania pred čelnou zrážkou	Intersection Warning: Systém varovania pred nebezpečenstvom na križovatkách
EBD: Elektronické rozdelenie brzdnej sily	ADDW: Pokročilé sledovanie pozornosti	BSIS: Monitorovanie mŕtveho uhla
EVSC: Elektronický stabilizačný systém	FVSN: Upozornenie na spustenie predchádzajúceho vozidla	TSR: Systém rozpoznávania dopravných značiek
LDWS: Systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu	RM: Zadný monitor	TPMS: Systém kontroly tlaku v pneumatikách
AEBS: Systém autonómneho núdzového brzdenia		

Nádrž	**140 L (Rázvor J)** **200 L (Rázvor L,N,Q)**	**16 L** Ad-Blue®
Prevodovka a konečný prevodový pomer	6 prevodov MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Spätný chod 6.615; Konečný prevodový pomer 4.555 – (41/9)	
Prevodovka	**Manuálna**	NEES 2 + Kick down
Rozmery rámu	Šírka 70 mm, Výška 234 mm, Hrúbka 7 mm	
Počet miest	3	
Peumatiky	Vpredu: 265/70 R19,5C jednoduché. Vzadu 265/70 R19,5C dvojité	
Brzdy	Vpredu: Bubnové brzdy (370X150 mm), vzadu: bubnové brzdy (370X150 mm). Podľa noriem EHS so 4-kanálovým ABS, pneumatickým brzdovým systémom Full Air s dvoma nezávislými obvodmi a elektronickým riadením EBS (Brake by wire). Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave.	
Zavesenie	Predné s listovou pružinou, dvojčinné hydraulické tlmiče, stabilizačná tyč. Zadné pneumatické so 4 vzduchovými pružinami, elektronickým ovládaním s vlastnou diagnostikou, stabilizačnou tyčou a hydraulickými teleskopickými tlmičmi.	
Elektrický systém	2 Akumulátory 110 Ah. Menovité napätie 24 V, alternátor 90 A	

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

TSM SLOVAKIA s.r.o.,Francúzskych partizánov 5666, 036 08 Martin | tel.: 0905 112 115, e-mail: info@tsm.sk, www.tsm.sk
Poznámka: Hmotnosti a váhy v tomto katalógovom liste sú len informačné. Dodávateľ ani výrobca Isuzu nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v akýchkoľvek informáciách vyplývajúcich z nesprávne uvedených údajov, popisov a nákresov. Výrobca nadstavby je zodpovedný za splnenie všetkých legislatívnych podmienok.