
ISUZU

M30 5.2 CREW

190 HP Série Bleu OBD-E (*7,5 ton*)

OBD-E

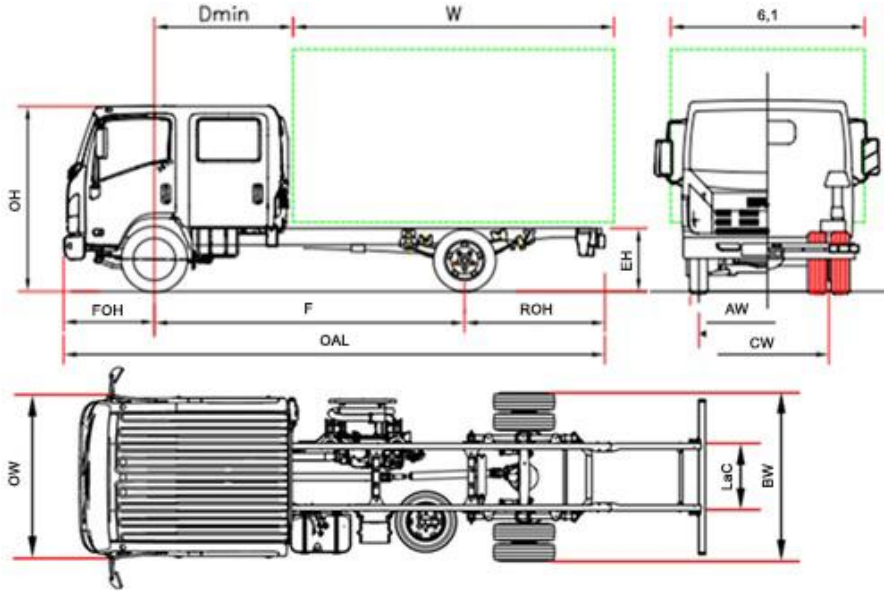

M 30 CREW		M 30 M
Rázvor	F	**4475**
Celková dĺžka podvozku	OAL	7865
Dĺžka karosérie min. (1)	W	5055
Dĺžka karosérie max. (1)	W	5400
Zadný presah rámu	ROH	2280
Výška rámu	EH	800
Výška kabíny	OH	2280
Šírka podvozku	BW	2115
Šírka kabíny (2)	OW	2040
Šírka karosérie (3)	6,1	2345
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	1700
Predný presah	FOH	1110
Celkový rozmer rámu	LaC	850
Rozchod vpredu	AW	1680
Rozchod vzadu	CW	1650
Svetlá výška	HH	210
Priemer otáčania (m) (4)	Dia	16,3
VÁHY (kg)		
Prevádzková hmotnosť (5)		3343
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		2246/1097
Celková hmotnosť vozidla		7500
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		3100 / 5800
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750

1. Údaj získaný z COC
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Priemer otáčania (stopa pneumatík)
5. Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. NEES 2 +35 Kg

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

Informácie v tomto katalógu majú všeobecný charakter. TSM SLOVAKIA s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikáciu. Ďalšie informácie získate od nášho obchodného oddelenia.
Farba vozidla zobrazená v tomto katalógu sa môže líšiť od skutočnej farby vozidla.

M 30 CREW - Rázvor (mm) M 4475

JÚN 2026

Verzie a vybavenia	6-stupňová manuálna prevodovka MZZ6F NEES 2 + Safety Pack 2

Štandardná výbava

- EGR - DPD – SCR
- MID display 7''
- Motorová brzda
- Elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá
- Immobilizer
- Bzučiak bezpečnostného pásu
- Stierače svetlometov
- Automatická klimatizácia
- Elektrická parkovacia brzda
- Auto Hold
- Pevné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou
- Hmlové svetlá vpredu a vzadu
- DAB+ rádio - Bluetooth - 6.8'' displejom pripojenie Apple Car Play/Android Auto
- USB nabíjací port
- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
- Ovládanie na volante
- Dva airbagy (vodič a spolujazdec)
- Elektricky ovládané okná
- Predné a zadné BI-LED svetlá
- Manuálne nastavenie sklonu svetlometov
- Automatické rozsvietenie svetlometov
- Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška)
- Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)
- Vyberateľný držiak na poháre
- Rezervné koleso
- Smart Key

Motor

ISUZU 4HK1E6C 4-valcový. Intercooler, common-rail s priamym vstrekovaním. Preplňovaný turbodúchadlom s premenlivou geometriou.
ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm3 ;VÝKON 140kW (190 HP) 2600 ot./min.; KRÚTIACI MOMENT 510 Nm 1600 – 2800 ot./min..
REGULÁCIA EMISIÍ EURO VI OBD-E.

Safety Pack 1

ABS: Protiblokovací systém bŕzd	AEBS: Systém autonómneho núdzového brzdenia	ISA: Inteligentná podpora rýchlosti
ASR: Protišmyková regulácia	Intersection AEBS: Systém autonómneho núdzového brzdenia na križovatke	RM: Zadný monitor
DWS: Systém varovania pred čelnou zrážkou	AEBS for Pedestrian & Bycicle: Automatický núdzový brzdový systém pre chodcov a cyklistov	BSIS: Monitorovanie mŕtveho uhla
EBD: Elektronické rozdelenie brzdnej sily	ADDW: Pokročilé sledovanie pozornosti	MOIS: Systém detekcie pohybujúcich sa objektov
EVSC: Elektronický stabilizačný systém	Intersection Warning: Systém varovania pred nebezpečenstvom na križovatkách	LDWS: Systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu
FVSN: Upozornenie na spustenie predchádzajúceho vozidla	TPMS: Systém kontroly tlaku v pneumatikách	TSR: Systém rozpoznávania dopravných značiek
MAM*: Núdzové brzdenie pred prekážkou	**FACC*: Adaptívny tempomat**	

***Exkluzívne príslušenstvo balíka Safety Pack 2 (k dispozícii len pre verzie s prevodovkou AMT)**

Nádrž	**100 L**	**16 L** Ad-Blue®
Prevodovka a konečný prevodový pomer	Manuálna 6 prevodov MZZ6F; prevody: 6.369 – 3.767 – 1.966 – 1.355 – 1.000 – 0.782; Spätný chod 6.369; Konečný prevodový pomer 4.100 (41/100)	
Rozmery rámu	Šírka 70 mm, Výška 230 mm, Hrúbka 5 mm	
Počet miest	7	
Nápravy	2. Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou	
Peumatiky	Vpredu 215/75 R17,5C jednoduché. Vzadu 215/75 R17,5C dvojité.	
Brzdy	Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na obidvoch nápravách. Mechanicky ovládaná parkovacia brzda na hnacom hriadeli. Ventilované predné a zadné kotúčové brzdy 310X42 mm	
Zavesenie	Predné odpruženie s parabolickými listovými pružinami, vzadu poloeliptické integrované gumovými koncovými padmi, hydraulické teleskopické tlmiče nárazov s dvojitým efektom. Predná a zadná stabilizačná tyč.	
Elektrický systém	Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 90Ah	

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

TSM SLOVAKIA s.r.o., Francúzskych partizánov 5666, 036 08 Martin | tel.: 0905 112 115, e-mail: info@tsm.sk, www.tsm.sk
Poznámka: Hmotnosti a váhy v tomto katalógovom liste sú len informačné. Dodávateľ ani výrobca Isuzu nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v akýchkoľvek informáciách vyplývajúcich z nesprávne uvedených údajov, popisov a nákresov. Výrobca nadstavby je zodpovedný za splnenie všetkých legislatívnych podmienok.