


Zavesenie mechanické Série Bleu OBD-E (11 ton)

OBD-E

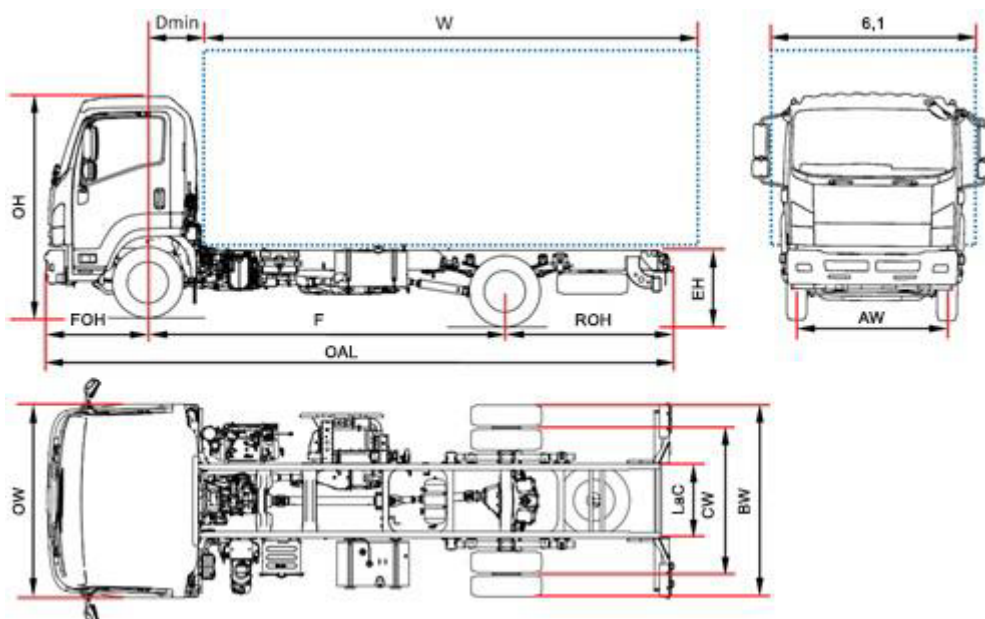

F 11		F 11 H
Rázvor	F	3410
Celková dĺžka	OAL	6010
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4130
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	4400
Zadný previs	ROH	1430
Výška rámu	EH	875
Výška kabíny	OH	2565
Šírka zadnej nápravy	BW	2170 (2220 mm šírka zadných svetiel)
Šírka kabíny ⁽²⁾	OW	2195
Šírka karosérie ⁽³⁾	6,1	2535
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	710
Predný previs	FOH	1170
Veľkosť rámu	LaC	840
Rozchod vpredu	AW	1795
Rozchod vzadu	CW	1660
Svetlá výška	HH	185
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,1
HMOTNOSŤ (kg)		
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		3640
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu		2375/1265
Celková hmotnosť vozidla (GVW)		11000
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		4000 / 7600
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla / Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 - 2500/2535
4. Priemer otáčania medzi obrubníkmi
5. Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy. NEES II + 25 kg.

F 11 - Rázvor (mm) H 3410

MÁJ 2021

Verzie a vybavenia

NEES 2 + HSA

Štandardná výbava

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• MID display• Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)• Mechanické blokovanie diferenciálu• Motorová brzda• Elektricky ovládané okná• Klimatizácia• Bzučiak bezpečnostného pásu | <ul style="list-style-type: none">• Pneumatické odpruženie sedadla• Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá• Bzučiak pre cúvanie• Rádio DAB+ so zásuvkou USB• Slniečna clona (na strane vodiča a spolujazdca)• Nastavenie sklonu svetlometov• Bezpečnosť pri prevrátení kabíny | <ul style="list-style-type: none">• Immobilizer• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním• Cruise control• Denné svietenie• Predné Led svetlá• Hmlové svetlá vpredu a vzadu• variabilnou SLD |
|--|---|---|

Motor**ISUZU 4HK1E6H 4-valcový**

medzichladič, priame vstrekovanie common rail, preplňovaný dvojstupňovým turbodúchadlom, pridaný vstrekočiaci na dodatočnú úpravu výfukových plynov.
ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm³
VÝKON 177kW (240 hp) 2400 ot./min.
KRÚTIACI MOMENT 765 Nm 1600 ot./min.
EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-E.

Bezpečné systémy

ABS
Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR
LDWS
AEBS
SRS Airbag vodiča

Nádrž

140 L

16 L Ad-Blue®

Prevodovka a konečný prevodový pomer

6 prevodov MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Spätný chod 6.615;
Stály prevod 4.333 (39/9)

Radenie

Manuálna

NEES 2 + Kick down

Rozmery rámu

Šírka 60 mm, Výška 225 mm (iba rázvor H minim. výška 124,6 mm)
Hrúbka 6 mm

Počet miest

3

Nápravy

2
pričom zadná – poháňaná s dvojmontážou

Kolesá a pneumatiky

Vpredu 235/75 R17,5C jednoduché.
Vzadu 235/75 R17,5C dvojité.

Brzdy

Predné a zadné bubnové brzdy. Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave.

Zavesenie

Predné a zadné s listovou pružinou a dvojčinné hydraulické tlmiče.
Stabilizačná tyč na prednej náprave.

Elektrický systém

2 Akumulátory 110 Ah. Menovité napätie 24 V, alternátor 90 A

TSM SLOVAKIA s.r.o.,Francúzskych partizánov 5666, 036 08 Martin | tel.: 043 381 22 58, e-mail: info@tsm.sk, www.tsm.sk

Poznámka: Hmotnosti a váhy v tomto katalógovom liste sú len informačné. Dodávateľ ani výrobca Isuzu nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v akýchkoľvek informáciách vyplývajúcich z nesprávne uvedených údajov, popisov a nákresov.

Výrobca nadstavby je zodpovedný za splnenie všetkých legislatívnych podmienok.