


Zavesenie pneumatické Série Bleu OBD-E (11 ton)

OBD-E

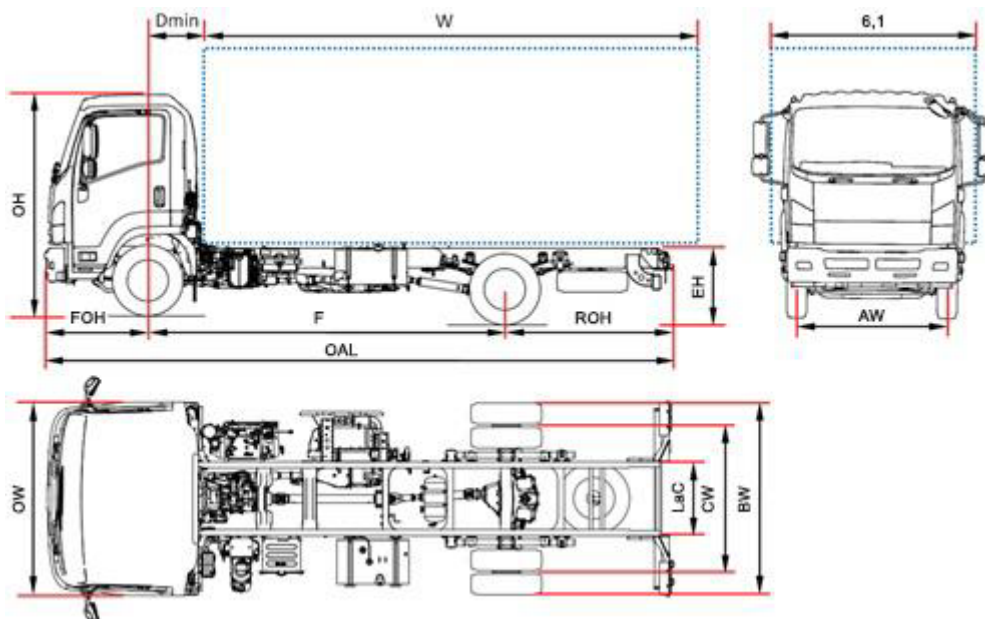

F 11		F 11 J	F 11 K	F 11 M	F 11 N
Rázvor	F	3790	4060	4660	4990
Celková dĺžka	OAL	6580	7000	7900	8350
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4700	5120	6020	6470
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5000	5420	6320	6770
Zadný previs	ROH	1620	1770	2070	2190
Výška rámu	EH	760			
Výška kabíny	OH	2560			
Šírka zadnej nápravy	BW	2170 (2220 mm šírka zadných svetiel)			
Šírka kabíny ⁽²⁾	LOW	2195			
Šírka karosérie ⁽³⁾	6,1	2535			
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	710			
Predný previs	FOH	1170			
Veľkosť rámu	LaC	840			
Rozchod vpredu	AW	1795			
Rozchod vzadu	CW	1660			
Svetlá výška	HH	185			
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	Dia	12,2	12,9	14,6	15,6
HMOTNOSŤ (kg)					
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		3765	3780	3825	3855
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu		2355/1410	2350/1430	2375/1450	2395/1460
Celková hmotnosť vozidla (GVW)		11000			
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		4000 / 7600			
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla / Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750			

- Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
- Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
- Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2535
- Priemer otáčania medzi obrubníkmi
- Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy. NEES II + 25 kg.

F 11 - Rázvor (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990

Verzie a vybavenia

NEES 2 + HSA

Štandardná výbava

- EGR - DPD - SCR
- MID display
- Klimatizácia
- Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)
- Motorová brzda
- Pneumatické odpruženie sedadla
- Bzučiak bezpečnostného pásu
- Slnecná clona (na strane vodiča a spolujazdca)
- Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá
- Bzučiak pre cúvanie
- Bezpečnosť pri prevrátení kabíny
- Nastavenie sklonu svetlometov
- Immobilizer
- variabilnou SLD
- Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním
- Cruise control
- Denné svietenie
- Predné Led svetlá
- Hmlové svetlá vpredu a vzadu
- Rádio DAB+ so zásuvkou USB

Motor**ISUZU 4HK1E6H 4-valcový.**

medzichladič, priame vstrekovanie common rail, preplňovaný dvojstupňovým turbodúchadlom, pridaný vstrekovateľ na dodatočnú úpravu výfukových plynov.

ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm³

VÝKON 177kW (240 hp) 2400 ot./min.

KRÚTIACI MOMENT 765 Nm 1600 ot./min.

EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-E.

Bezpečné systémy

ABS
Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR
LDWS
AEBS
SRS Airbag vodiča

Nádrž

140 L

16 L Ad-Blue®

Prevodovka a konečný prevodový pomer

6 prevodov MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Spätný chod 6.615;
Stály prevod 4.333 (39/9)

Radenie

Manuálna

NEES 2 + Kick down

Rozmery rámu

Šírka 60 mm, Výška 225 mm, Hrúbka 6 mm

Počet miest

3

Nápravy

2
pričom zadná – poháňaná s dvojmontážou

Kolesá a pneumatiky

Vpredu 235/75 R17,5C jednoduché.
Vzadu 235/75 R17,5C dvojité.

Brzdy

Predné a zadné bubnové brzdy. Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave.

Zavesenie

Predné s listovou pružinou, dvojčinné hydraulické tlmiče, stabilizačná tyč.
Zadné pneumatické so 4 vzduchovými pružinami, elektronickým ovládaním s vlastnou diagnostikou, stabilizačnou tyčou a hydraulickými teleskopickými tlmičmi.

Elektrický systém

2 Akumulátory 110 Ah. Menovité napätie 24 V, alternátor 90 A

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

TSM SLOVAKIA s.r.o.,Francúzskych partizánov 5666, 036 08 Martin | tel.: 043 381 22 58, e-mail: info@tsm.sk, www.tsm.sk

Poznámka: Hmotnosti a váhy v tomto katalógovom liste sú len informačné. Dodávateľ ani výrobca Isuzu nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v akýchkoľvek informáciách vyplývajúcich z nesprávne uvedených údajov, popisov a náčrtov.

Výrobca nadstavby je zodpovedný za splnenie všetkých legislatívnych podmienok.