


Zavesenie mechanické Série Bleu OBD-D (14 ton)

OBD-E

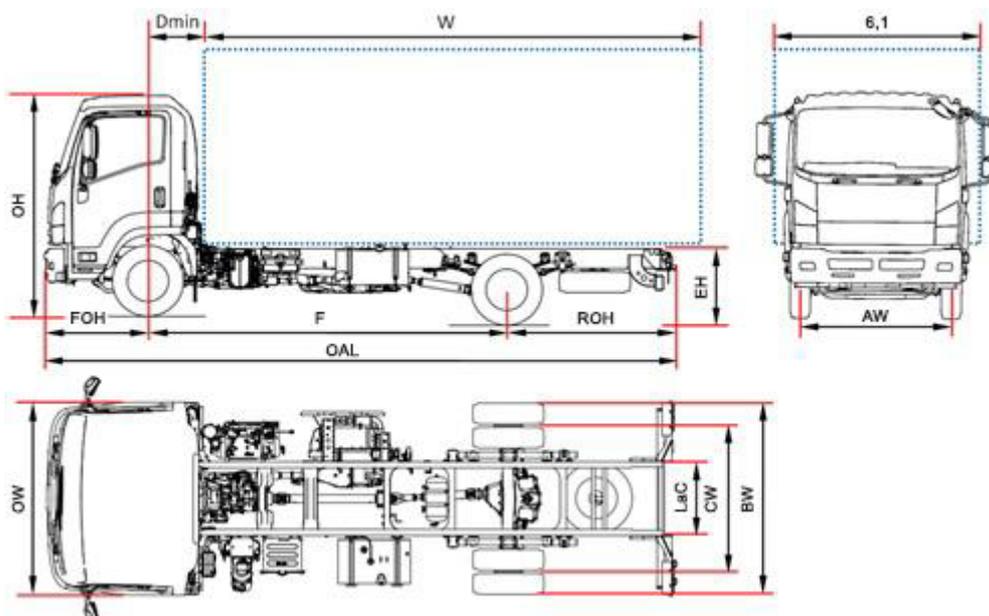

F 14		F 14 J
Rázvor	F	3790
Celková dĺžka	OAL	6610
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4725
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5025
Zadný previs	ROH	1645
Výška rámu	EH	890
Výška kabíny	OH	2600
Šírka zadnej nápravy	BW	2255
Šírka kabíny ⁽²⁾	OW	2195
Šírka karosérie ⁽³⁾	6,1	2535
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	710
Predný previs	FOH	1175
Veľkosť rámu	LaC	840
Rozchod vpredu	AW	1800
Rozchod vzadu	CW	1705
Svetlá výška	HH	215
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,7
HMOTNOSŤ (kg)		
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		4100
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu		2620/1480
Celková hmotnosť vozidla (GVW)		14000
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		5000 / 9000
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla / Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla 2255/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2535
4. Priemer otáčania medzi obrubníkmi
5. Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy.

F 14 - Rázvor (mm) J 3790**Verzie a vybavenia****Štandardná výbava**

- EGR - DPD - SCR
- MID display
- variabilnou SLD
- Klimatizácia
- Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)
- Mechanické blokovanie diferenciálu
- Motorová brzda
- Rádio DAB+ so zásuvkou USB
- Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním
- Bzučiak bezpečnostného pásu
- Slniečna clona (na strane vodiča a spolujazdca)
- Pneumatické odpruženie sedadla
- Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá
- Nastavenie sklonu svetlometov
- Denné svietenie
- Predné Led svetlá
- Cruise control
- Hmlové svetlá vpredu a vzadu
- Elektricky ovládané okná
- Bezpečnosť pri prevrátení kabíny

Motor**ISUZU 4HK1E6H 4-valcový**

medzichladič, priame vstrekovanie common rail, preplňovaný dvojstupňovým turbodúchadlom, pridaný vstrekovač na dodatočnú úpravu výfukových plynov.

ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm³

VÝKON 177kW (240 hp) 2400 ot./min.

KRÚTIACI MOMENT 765 Nm 1600 ot./min.

EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-E.

Bezpečné systémy

ABS
Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR
LDWS
AEBS
SRS Airbag vodiča

Nádrž**140 L****16 L Ad-Blue®****Prevodovka a konečný prevodový pomer**

6 prevodov MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Spätný chod 6.615; Stály prevod 5.571 (39/7)

Radenie**Manuálna****Rozmery rámu**

Šírka 60 mm, Výška 225 mm, Hrúbka 6 mm

Počet miest

3

Nápravy2
pričom zadná – poháňaná s dvojmontážou**Kolesá a pneumatiky**Vpredu 265/70 R19,5C jednoduché
Vzadu 265/70 R19,5C dvojité**Brzdy**

Predné a zadné bubnové brzdy. V súlade so smernicami EHS so 4-kanálovým ABS, pneumatický Full Air systém s dvomi nezávislými obvodmi a elektronickým ovládaním EBS (Brake by wire). Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave.

Zavesenie

Predné a zadné s listovou pružinou a dvojitým hydraulickým tlmičom. Stabilizačná tyč na prednej náprave.

Elektrický systém

2 Akumulátory 110 Ah. Menovité napätie 24 V, alternátor 90 A

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

TSM SLOVAKIA s.r.o.,Francúzskych partizánov 5666, 036 08 Martin | tel.: 043 381 22 58, e-mail: info@tsm.sk, www.tsm.sk

Poznámka: Hmotnosti a váhy v tomto katalógovom liste sú len informačné. Dodávateľ ani výrobca Isuzu nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v akýchkoľvek informáciách vyplývajúcich z nesprávne uvedených údajov, popisov a nákresov.

Výrobca nadstavby je zodpovedný za splnenie všetkých legislatívnych podmienok.