


Zavesenie pneumatické Série Bleu OBD-E (14 ton)

OBD-E

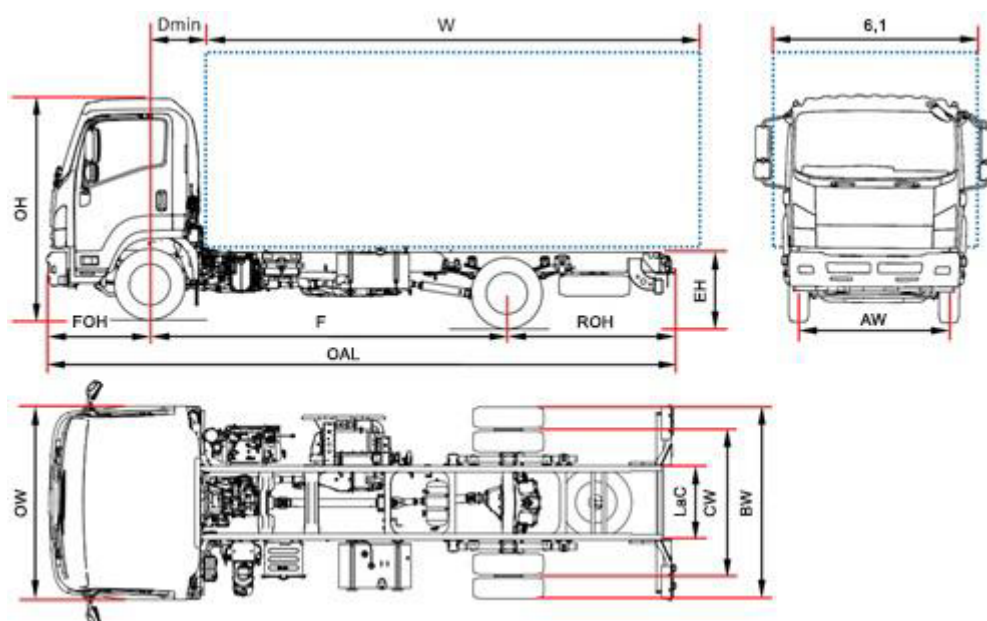

F 14		F 14 J	F 14 L	F 14 N	F 14 Q
Rázvor	F	3790	4360	4990	5320
Celková dĺžka	OAL	6610	7480	8380	8680
Dĺžka karosérie min. ⁽¹⁾	W	4725	5595	6495	6795
Dĺžka karosérie max. ⁽¹⁾	W	5025	5895	6795	7095
Zadný previs	ROH	1645	1945	2215	2185
Výška rámu	EH		785		
Výška kabíny	OH	2600	2595	2595	2595
Šírka zadnej nápravy	BW		2225		
Šírka kabíny ⁽²⁾	OW		2195		
Šírka karosérie ⁽³⁾	6,1		2535		
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min		710		
Predný previs	FOH		1175		
Veľkosť rámu	LaC		840		
Rozchod vpredu	AW		1800		
Rozchod vzadu	CW		1670		
Priemer otáčania (m) ⁽⁴⁾	Dia	13,7	15,5	17,5	18,6
HMOTNOSŤ (kg)					
Prevádzková hmotnosť ⁽⁵⁾		4270	4330	4400	4410
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu		2685/1585	2735/1595	2775/1625	2790/1990
Celková hmotnosť vozidla (GVW)		14000			
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		5000 / 9000			
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla / Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750			

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2535
4. Priemer otáčania medzi obrubníkmi
5. Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy. NEES II + 25 kg.

F 14 - Rázvor (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

Verzie a vybavenia

NEES 2 + HSA

Štandardná výbava

- EGR - DPD - SCR
- MID display
- Klimatizácia
- Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)
- Motorová brzda
- Elektricky ovládané okná
- Pneumatické odpruženie sedadla
- Bzučiak bezpečnostného pásu
- Bezpečnosť pri prevrátení kabíny
- Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá
- Slniečna clona (na strane vodiča a spolujazdca)
- Rádio DAB+ so zásuvkou USB
- Immobilizer
- variabilnou SLD
- Nastavenie sklonu svetlometov
- Centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním
- Cruise control
- Denné svietenie
- Predné Led svetlá
- Hmlové svetlá vpredu a vzadu

Motor**ISUZU 4HK1E6H 4-valcový.**

medzichladič, priame vstrekovanie common rail, preplňovaný dvojstupňovým turbodúchadlom, pridaný vstrekováč na dodatočnú úpravu výfukových plynov.
ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm³
VÝKON 177kW (240 hp) 2400 ot./min.
KRÚTIACI MOMENT 765 Nm 1600 ot./min.
EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-E.

Bezpečné systémy

ABS
Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR
LDWS
AEBS
SRS Airbag vodiča

Nádrž

140 L

16 L Ad-Blue®

Prevodovka a konečný prevodový pomer

6 prevodov MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Spätný chod 6.615;
Stály prevod 5.571 (39/7)

Radenie

Manuálna

NEES 2 + Kick down

Rozmery rámu

Šírka 60 mm, Výška 225 mm, Hrúbka 6 mm

Počet miest

3

Kolesá a pneumatiky

Vpredu: 265/70 R19,5C jednoduché.
Vzadu 265/70 R19,5C dvojité

Brzdy

Predné a zadné bubnové brzdy. V súlade so smernicami EHS so 4-kanalovým ABS, pneumatický Full Air systém s dvomi nezávislými obvody a elektronickým ovládaním EBS (Brake by wire). Motorová brzda na výfuku. Pneumatická parkovacia brzda na zadnej náprave.

Zavesenie

Predné s listovou pružinou, dvojčinné hydraulické tlmiče, stabilizačná tyč. Zadné pneumatické so 4 vzduchovými pružinami, elektronickým ovládaním s vlastnou diagnostikou, stabilizačnou tyčou a hydraulickými teleskopickými tlmičmi.

Elektrický systém

2 Akumulátory 110 Ah. Menovité napätie 24 V, alternátor 90 A

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

TSM SLOVAKIA s.r.o.,Francúzskych partizánov 5666, 036 08 Martin | tel.: 043 381 22 58, e-mail: info@tsm.sk, www.tsm.sk

Poznámka: Hmotnosti a váhy v tomto katalógovom liste sú len informačné. Dodávateľ ani výrobca Isuzu nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v akýchkoľvek informáciách vyplývajúcich z nesprávne uvedených údajov, popisov a nákresov.

Výrobca nadstavby je zodpovedný za splnenie všetkých legislatívnych podmienok.