


**OBD-E**

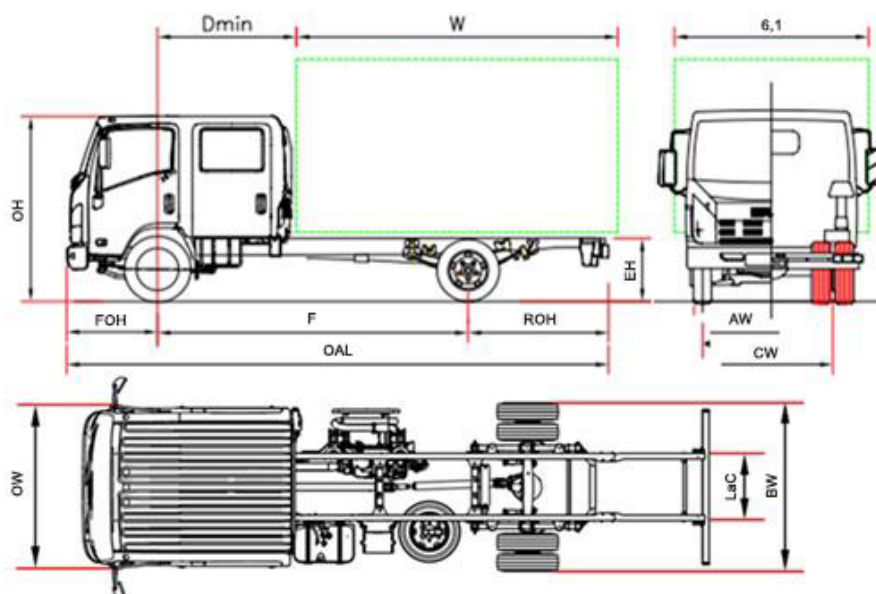

P 75 CREW		P 75 M
Rázvor	F	4475
Celková dĺžka	OAL	7870
Dĺžka karosérie min. <sup>(1)</sup>	W	5060
Dĺžka karosérie max. <sup>(1)</sup>	W	5400
Zadný previs	ROH	2280
Výška rámu	EH	800
Výška kabíny	OH	2280
Šírka zadnej nápravy	BW	2115
Šírka kabíny <sup>(2)</sup>	OW	2040
Šírka karosérie <sup>(3)</sup>	6,1	2345
Predná náprava – zadná strana kabíny	D min	1700
Predný previs	FOH	1110
Veľkosť rámu	LaC	850
Rozchod vpredu	AW	1680
Rozchod vzadu	CW	1650
Svetlá výška	HH	210
Priemer otáčania (m) <sup>(4)</sup>	Dia	16,3
<b>HMOTNOSŤ (kg)</b>		
Prevádzková hmotnosť <sup>(5)</sup>		3265
Najväčšia prípustná hmot. na prednú/zadnú nápravu		2200/1065
Celková hmotnosť vozidla (GVW)		7500
Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy		3100 / 5800
Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla / Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla		3500 / 750

1. Uvedené dĺžky sa vzťahujú na rovnomerne zaťažené vozidlo až po maximálne zaťaženie nápravy bez úprav podvozku (rozmery s úpravami podvozku sú na vyžiadanie dostupné na technickom oddelení).

2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.

3. Šírky sú možné s voliteľnými ramenami zrkadla 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2468

4. Priemer otáčania medzi obrubníkmi

5. Hmotnosť je vrátane náradia, náhradného kolesa, plnej palivovej nádrže a vodiča, bez voliteľnej výbavy. NEES II + 35 kg.

**P 75 CREW - Rázvor (mm) M 4475**

Verzie a vybavenia	NEES 2 + Cruise control
<b>Štandardná výbava</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>EGR - DPD - SCR</li><li>MID display</li><li>Motorová brzda</li><li>Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá</li><li>Immobilizer</li><li>Bzučiak bezpečnostného pásu</li><li>Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním</li><li>Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)</li><li>Elektricky ovládané okná</li><li>Predné Led svetlá</li><li>Denné svietenie</li><li>Hmlové svetlá vpredu a vzadu</li><li>Automatické osvetlenie svetlometov</li><li>Nastavenie sklonu svetlometov</li><li>Rádio DAB+ so zásuvkou USB</li><li>Slničná clona (na strane vodiča a spolujazdca)</li></ul>
Doplnková výbava	Klimatizácia
Motor	<b>ISUZU 4HK1E6C 4-valcový.</b> Common-rail s priamym vstrekaním, intercooler Preplňovaný turbodúchadlom s premenlivou geometriou. ZDVIHOVÝ OBJEM 5193 cm <sup>3</sup> VÝKON 140kW (190 hp) 2600 ot./min. KRÚTIACI MOMENT 510 Nm 1600 – 2800 ot./min. EMISNÁ NORMA EURO VI OBD-E.
Bezpečné systémy	ABS <b>Systém ESC (elektronický stabilizačný systém) s ASR</b> LDWS AEBS (rozpoznávanie chodcov) SRS 2 Airbag (vodič / spolujazdec)
Nádrž	<b>90 L</b> <b>16 L Ad-Blue®</b>
Prevodovka a konečný prevodový pomer	6 prevodov MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Spätný chod 6.369; Stály prevod 4.100 (41/10)
Radenie	<b>Manuálna</b> <b>NEES 2</b>
Rozmery rámu	Šírka 70 mm, Výška 216 mm, Hrúbka 6 mm
Počet miest	7
Nápravy	2 pričom zadná – poháňaná s dvojmontážou
Kolesá a pneumatiky	Vpredu 215/75 R17,5C jednoduché. Vzadu 215/75 R17,5C dvojité.
Brzdy	Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na oboch nápravách. Ručná parkovacia brzda na hriadeli prevodovky.
Zavesenie	Predné a zadné s parabolickými listovými pružinami, doplnené koncovými gumovými dorazmi; dvojčinné teleskopické hydraulické tlmiče. Predná a zadná stabilizačná tyč.
Elektrický systém	Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 70Ah

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

**TSM SLOVAKIA s.r.o.,**Francúzskych partizánov 5666, 036 08 Martin | tel.: 043 381 22 58, e-mail: info@tsm.sk, [www.tsm.sk](http://www.tsm.sk)

Poznámka: Hmotnosti a váhy v tomto katalógovom liste sú len informačné. Dodávateľ ani výrobca Isuzu nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v akýchkoľvek informáciách vyplývajúcich z nesprávne uvedených údajov, popisov a nákresov.

Výrobca nadstavby je zodpovedný za splnenie všetkých legislatívnych podmienok.