






4x4

Vozidlá PORTER sú určené na prepravu nákladu a obslužné činnosti. S dĺžkou nepresahujúcou 3,8 m a polomerom otáčania len 3,7 m. Po sklopení všetkých 3 bočníc je u všetkých modelov k dispozícii rovná, nízko položená ložná plocha bez výstupkov, vďaka čomu je manipulácia s tovarom pri vykladaní a nakladaní veľmi jednoduchá. K dispozícii sú aj verzie s ekologickými pohonmi LPG, CNG alebo ELEKTRIK.

PORTER valník je k dispozícii v predĺženej verzii aj 4x4 a ľahko si poradí v stiesnených priestoroch a preplnených centrách miest.

PORTER sklápač je vybavený elektro-hydraulickým vyklápaním korby, čo umožňuje rýchle vykladanie sypkého materiálu.

PORTER podvozok je určený na montáž rôznych druhov nadstavieb.

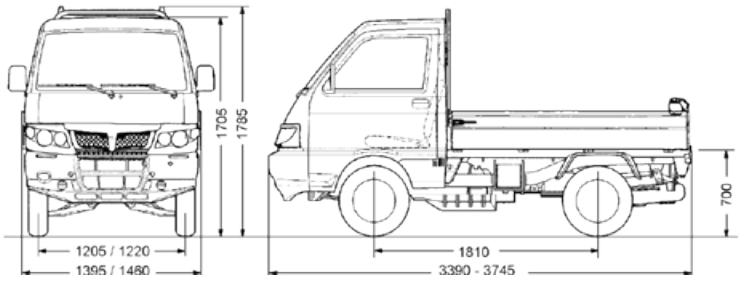

TECHNICKÉ PARAMETRE	benzín Euro 6
Motor - označenie	Multitech 1.3 16V
Počet valcov a umiestnenie	4 - radový
Vŕtanie/zdvih mm	71 x 83
Obsah cm^3	1308
Max. výkon (kW/ot/min)	61 / 5300
Max. toč. moment (Nm/ot/min)	105 / 4300
Vstrekovanie	viacbodové
Palivo	BA 95 B
Chladenie	kvapalinové (voda a glykol)
Emisie CO_2 (g/km)	178
Pohon (náprava)	zadná
Prevodovka	5-st. synchronizovaná + R
Max. rýchlosť (km/h)	130
Priemerná spotreba (l/100 km)	6,7
Servisný interval	15 00 km / 1 rok
Pneumatiky	155/80 R13
Brzdy predné	kotúčové Ø 260 mm
Brzdy zadné	bubnové Ø 258 mm
Náprava predná	McPherson+špirál. pr.+teleskop.tlmiče
Náprava zadná	listové perá, teleskop.tlmiče

ROZMERY:	PREDĹ. VALNÍK	SKLÁPAČ	PODVOZOK
Celková dĺžka (mm)	3775	3565	3375
Celková šírka (mm)	1460	1460	1395
Celková výška (mm)	1705	1800	1705
Ložná plocha (mm)	1400 x 2325	1330 x 1980	-
Rázvor osí kolies (mm)	1810		
Rozchod osí kolies (mm) - predné/zadné	1205 / 1220		
HMOTNOSTI:	**PREDĹ. VALNÍK**	**SKLÁPAČ**	**PODVOZOK**
Nosnosť (kg)	925	900	965
Pohotovostná (kg)	850	885	810
Celková (kg)	1700	1700	1700
Príves (brzdený)	-	600	600