
ISUZU

M30 3.0

# 150 HP Série Bleu OBD-E (7,5 ton)

OBD-E

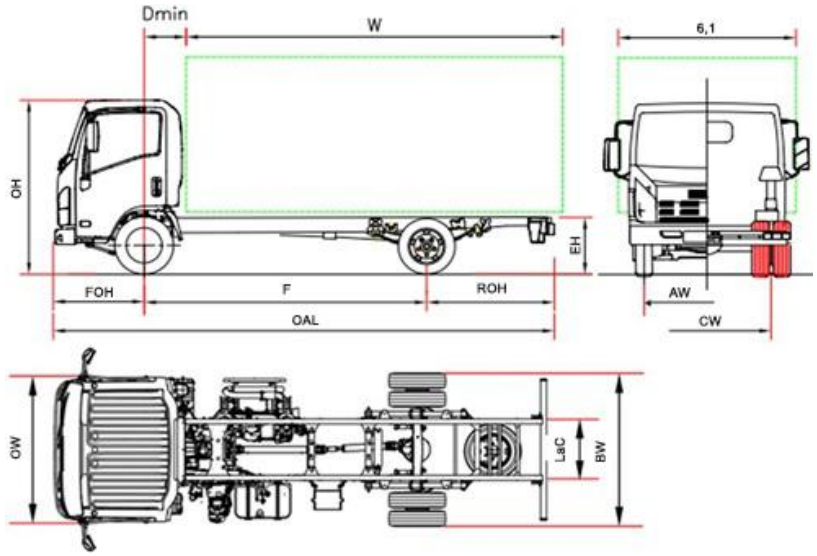


| M 30 | | M30 F | M30 H | M30 K | M30 M |
|---|---|---|---|---|---|
| Rázvor | F | 2765 | 3365 | 3815 | 4475 |
| Celková dĺžka podvozku | OAL | 5435 | 6035 | 6680 | 7865 |
| Dĺžka karosérie min. (1) | W | 3615 | 4215 | 4860 | 6045 |
| Dĺžka karosérie max.(1) | W | 3960 | 4560 | 5210 | 6390 |
| Zadný presah rámu | ROH | 1560 | 1560 | 1755 | 2280 |
| Výška rámu | EH | 800 | | | |
| Výška kabíny | OH | 2265 | | | |
| Šírka podvozku | BW | 2115 | | | |
| Šírka kabíny (2) | OW | 2040 | | | |
| Šírka karosérie (3) | 6,1 | 2345 | | | |
| Predná náprava – zadná strana kabíny | D min | 710 (6) | | | |
| Predný presah | FOH | 1110 | | | |
| Celkový rozmer rámu | LaC | 850 | | | |
| Rozchod vpredu | AW | 1680 | | | |
| Rozchod vzadu | CW | 1650 | | | |
| Svetlá výška | HH | 185 (7) | | | |
| Priemer otáčania (m) (4) | Dia | 10,6 | 12,6 | 14,1 | 16,3 |
| VÁHY (kg) | | | | | |
| Prevádzková hmotnosť(5) | | 2686 | 2716 | 2736 | 2796 |
| Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy | | 1772/914 | 1792/924 | 1822/914 | 1887/909 |
| Celková hmotnosť vozidla | | 7500 | | | |
| Povolené zaťaženie prednej/zadnej nápravy | | 3100 / 5800 | | | |
| Prípustná hmot.brzdeného prípoj. vozidla/ Prípustná hmot. nebrzdeného prípoj. vozidla | | 3500 / 750 | | | |

1. Údaj získaný z COC
2. Bez smerových svetiel a spätných zrkadiel.
3. Možné šírky s voliteľnými ramenami zrkadla 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Priemer otáčania (stopa pneumatík)
5. Hmotnosť zahŕňa rezervné koleso, plnú nádrž, vodiča. ISIM +35 Kg
6. S minimálnou výškou protizárubne 100 mm
7. Bod vôle: zadný diferenciál

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

Informácie v tomto katalógu majú všeobecný charakter. TSM SLOVAKIA s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikáciu. Ďalšie informácie získate od nášho obchodného oddelenia.
Farba vozidla zobrazená v tomto katalógu sa môže líšiť od skutočnej farby vozidla.

# M 30 - Rázvor (mm) F 2765 - H 3365 - K 3815 - M 4475

JÚN 2026

| Verzie a vybavenia | 6-stupňová manuálna prevodovka MYY6Z<br>Pravostranné riadenie (Rázvor F - Rázvor H + 9-stupňová DCT prevodovka ISIM ) |
|---|---|

## Štandardná výbava

- EGR - DPD – SCR
- MID display 7''
- Motorová brzda
- Elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá
- Immobilizer
- Bzučiak bezpečnostného pásu
- Stierače svetlometov
- Automatická klimatizácia
- Elektrická parkovacia brzda
- Auto Hold
- Odpružené sedadlo
- Hmlové svetlá vpredu a vzadu
- DAB+ rádio - Bluetooth - 6.8'' displejom pripojenie Apple Car Play/Android Auto*
- USB nabíjací port
- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
- Ovládanie na volante
- Dva airbagy (vodič a spolujazdec)
- Predné a zadné BI-LED svetlá
- Automatické rozsvietenie svetlometov
- Poistka proti vyklopeniu kabíny
- Nastaviteľná poloha volantu (sklon a výška)
- Obmedzovač rýchlosti (90 km/h)
- Spustiť a zastaviť
- Vyberateľný držiak na poháre
- Rezervné koleso
- Smart Key
- Elektricky ovládané okná
- Manuálne nastavenie sklonu svetlometov

*Modely s pravostranným riadením vybavené DAB+/Bluetooth – USB rádiom s 6,2-palcovým displejom

## Motor

ISUZU 4JZ1E6N 4-valcový. 16 v s variabilným časovaním na výfuku (EVVT) s rozvodom kaskády ozubených kolies . Vstrekovací systém DENSO i-Art Common rail s turbodúchadlom VGS (elektronické riadenie) a medzichladičom.
ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 $cm^3$ ; VÝKON 110kW (150 HP) 2450 ot./min.; KRÚTIACI MOMENT 430 Nm 1400 – 2450 ot./min..
REGULÁCIA EMISIÍ EURO VI OBD-E.

## Safety Pack 1

| | | |
|---|---|---|
| ABS: Protiblokovací systém bŕzd | AEBS: Systém autonómneho núdzového brzdenia | ISA: Inteligentná podpora rýchlosti |
| ASR: Protišmyková regulácia | Intersection AEBS: Systém autonómneho núdzového brzdenia na križovatke | RM: Zadný monitor |
| DWS: Systém varovania pred čelnou zrážkou | AEBS for Pedestrian & Bycicle: Automatický núdzový brzdový systém pre chodcov a cyklistov | BSIS: Monitorovanie mŕtveho uhla |
| EBD: Elektronické rozdelenie brzdnej sily | ADDW: Pokročilé sledovanie pozornosti | MOIS: Systém detekcie pohybujúcich sa objektov |
| EVSC: Elektronický stabilizačný systém | Intersection Warning: Systém varovania pred nebezpečenstvom na križovatkách | LDWS: Systém varovania pred vybočením z jazdného pruhu |
| FVSN: Upozornenie na spustenie predchádzajúceho vozidla | TPMS: Systém kontroly tlaku v pneumatikách | TSR: Systém rozpoznávania dopravných značiek |
| **MAM*: Núdzové brzdenie pred prekážkou** | **FACC*: Adaptívny tempomat** | |

***Exkluzívne príslušenstvo balíka Safety Pack 2 (k dispozícii len pre verzie s prevodovkou AMT)**

| | | |
|---|---|---|
| **Nádrž** | **100 L** | **14 L** Ad-Blue® |
| **Prevodovka a konečný prevodový pomer** | Manuálna 6 prevodov MYY6Z – 5.979 – 3.434 – 2.040 – 1.379 – 1.000 – 0.708; Spätný chod 5.701; Konečný prevodový pomer 5.571 (39/7)<br>9-stupňová robotizovaná prevodovka s dvojitou spojkou ISIM (MYR9R); prevody: 5.162 – 3.941 – 2.915 – 2.225 – 1.706 – 1.304 – 1.000 – 0.763 – 0.585; Spätný chod 4.810; Konečný prevodový pomer 6.142 (Rázvor F & Rázvor H Pravostranné riadenie) | |
| **Rozmery rámu** | Šírka 70 mm, Výška 230 mm, Hrúbka 5 mm | |
| **Počet miest** | 3 | |
| **Nápravy** | 2. Zadná náprava poháňaná s dvojmontážou | |
| **Peumatiky** | Vpredu 215/75 R17,5C jednoduché. Vzadu 215/75 R17,5C dvojité. | |
| **Brzdy** | Predné a zadné kotúčové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilňovačom bŕzd. V súlade s predpismi CEE so systémom ABS, nezávislé okruhy na obidvoch nápravách. Mechanicky ovládaná parkovacia brzda na hnacom hriadeli. Ventilované predné a zadné kotúčové brzdy 310X42 mm | |
| **Zavesenie** | Predné odpruženie s parabolickými listovými pružinami, vzadu poloeliptické integrované gumovými koncovými padmi, hydraulické teleskopické tlmiče nárazov s dvojitým efektom. Predná a zadná stabilizačná tyč. | |
| **Elektrický systém** | Nominálne napätie 24V - generátor 90A -2 x batéria 90Ah (Rázvor F: 2x70Ah) | |

DOČASNÁ VERZIA: Všetky údaje musia byť potvrdené osvedčením o typovom schválení.

TSM SLOVAKIA s.r.o., Francúzskych partizánov 5666, 036 08 Martin | tel.: 0905 112 115, e-mail: info@tsm.sk, www.tsm.sk
Poznámka: Hmotnosti a váhy v tomto katalógovom liste sú len informačné. Dodávateľ ani výrobca Isuzu nezodpovedá za prípadné nezrovnalosti v akýchkoľvek informáciách vyplývajúcich z nesprávne uvedených údajov, popisov a nákresov. Výrobca nadstavby je zodpovedný za splnenie všetkých legislatívnych podmienok.